



**Sicherheitsschrank S-PHOENIX-90**  
**Modell S90.196.120.FDAS, in Laborweiß (ähnl. RAL 9016)**

**Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen**

**Funktion / Konstruktion:**

- **Robust und langlebig:** stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **Platzsparende Falttüren:** geringer Platzbedarf vor dem Schrank bei geöffneten Türen
- **Komfortabel und sicher:** Türen arretieren in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
- **Keine unbefugte Benutzung:** Türen abschließbar mit Profilsylindern (schließenanlagenfähig)
- **Einfache Aufstellung:** integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Be- und Entlüftung:** integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft

**Abmessungen**

<b>Breite außen</b>	1196,00 mm
<b>Tiefe außen</b>	616,00 mm
<b>Höhe außen</b>	1968,00 mm
<b>Breite innen</b>	1050,00 mm
<b>Tiefe innen</b>	524,00 mm
<b>Höhe innen</b>	1742,00 mm

Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung abweichen.

**Lufttechnik**

<b>Abluftanschluss</b>	75 NW
<b>mind. Abluftmenge 10-fach</b>	10 m³/h
<b>Differenzdruck bei 10-fach</b>	5 Pa

**Gewichte / Lasten**

<b>Gewicht Leerschrank</b>	420 kg
<b>Flächenlast</b>	528,00 kg/m²
<b>Maximale Belastung</b>	600 kg


**Farbgebung / Oberfläche**

<b>Farbcode Korpus</b>	
<b>Farbe Korpus</b>	Laborweiß (ähnl. RAL 9016)
<b>Oberfläche Korpus</b>	Glatt
<b>Farbcode Türen/Schubladen</b>	
<b>Farbe Türen/Schubladen</b>	Laborweiß (ähnl. RAL 9016)
<b>Oberfläche Türen/Schubladen</b>	Glatt


**Allgemeine Informationen**

<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Türöffnungswinkel</b>	93,00°
<b>Rastermaß Inneneinrichtung</b>	32 mm
<b>Gesamttiefe bei geöffneten Türen</b>	950 mm
<b>Zolltarifnummer</b>	94032080

Frontalansicht

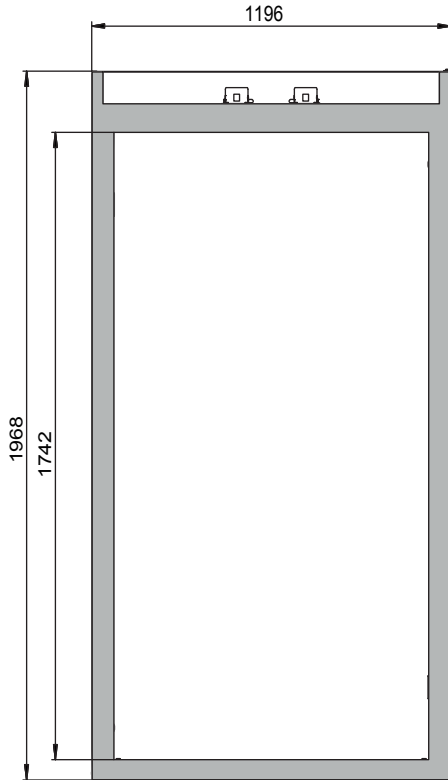

Seitenansicht

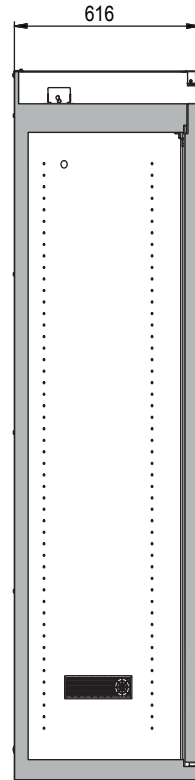

Draufsicht

