

Ident-Nr. 39354-247
Modell IO90.078.059.057.U9.S



BATTERY CHARGE Ladeschrank ION-CHARGE-90
Modell IO90.078.059.057.U9.S, Korpusfarbe Anthrazitgrau
(RAL 7016), mit Schublade in Enzianblau (RAL 5010)

Sichere, vorschriftsmäßige passive und aktive Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien

Funktion / Konstruktion:

- **Komfortabel:** Schublade arretiert in jeder Position, Zugriff auf alle Gebinde - Schublade komplett von oben einsehbar
- **Sicher:** Schublade serienmäßig mit Erdungskabel inkl. Klemme, Wanne geprüft gemäß StawaR, Schublade im Brandfall selbstschließend
- **Keine unbefugte Benutzung:** Schublade abschließbar mit Zylinderschloss, Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- **Einfacher Transport:** integrierter Transportsockel für den leichten innerbetrieblichen Transport
- **Rundum geschützt:** 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90 / typgeprüft gem. EN 14470-1) und über 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen



Abmessungen	
Breite außen	593,00 mm
Tiefe außen	574,00 mm
Höhe außen	780,00 mm
Breite innen	470,00 mm
Tiefe innen	452,00 mm
Höhe innen	582,00 mm

Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung abweichen.

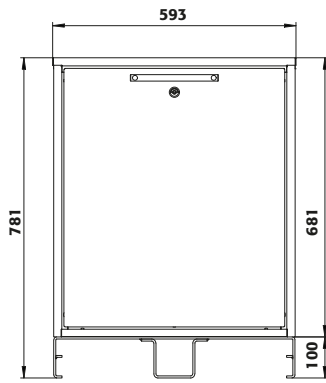
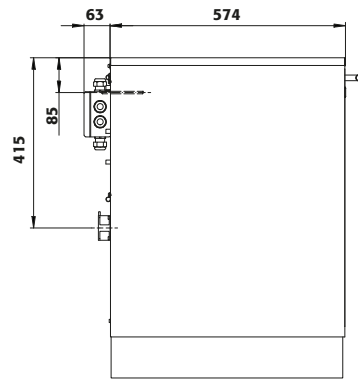
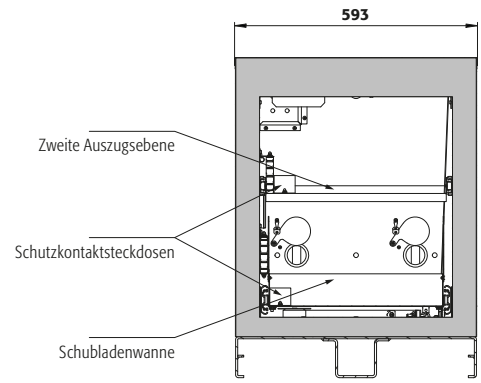
Gewichte / Lasten	
Gewicht Leerschrank	130 kg
Flächenlast	461,00 kg/m ²
Maximale Belastung	300 kg

Lufttechnik	
Frequenz	50/60 Hz
Nennspannung	230 V

Steckdosenleisten (Ladeleistung)	
Absicherung (1-phasig)	16 A
Leistung max. (1-phasig)	3,68 kW

Farbgebung / Oberfläche	
Farbcode Korpus	RAL 7016
Farbe Korpus	Anthrazitgrau
Oberfläche Korpus	Struktur
Farbcode Türen/Schubladen	RAL 5010
Farbe Türen/Schubladen	Enzianblau
Oberfläche Türen/Schubladen	Struktur

Allgemeine Informationen	
Anzahl der Schublade	1
Einfahrbreite Transportsockel	548 mm
Einfahrhöhe Transportsockel	95 mm
Zolltarifnummer	94032080

Frontalansicht**Seitenansicht****Schnitt****Draufsicht**