



**Sicherheitsschrank S-PHOENIX-90**  
**Modell S90.196.090.FWAS, in Lichtgrau (RAL 7035)**

**Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen**

**Funktion / Konstruktion:**

- **Robust und langlebig:** stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **Komfortabel und sicher:** Türen arretieren in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
- **Keine unbefugte Benutzung:** Türen abschließbar mit Profilylinder (schließenanlagenfähig)
- **Einfache Aufstellung:** integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Be- und Entlüftung:** integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft

**Abmessungen**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Breite außen</b> | 896,00 mm  |
| <b>Tiefe außen</b>  | 616,00 mm  |
| <b>Höhe außen</b>   | 1968,00 mm |
| <b>Breite innen</b> | 750,00 mm  |
| <b>Tiefe innen</b>  | 524,00 mm  |
| <b>Höhe innen</b>   | 1742,00 mm |

Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung abweichen.

**Gewichte / Lasten**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Gewicht Leerschrank</b> | 310 kg                   |
| <b>Flächenlast</b>         | 628,00 kg/m <sup>2</sup> |
| <b>Maximale Belastung</b>  | 600 kg                   |

**Lufttechnik**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Abluftanschluss</b>            | 75 NW               |
| <b>mind. Abluftmenge 10-fach</b>  | 7 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Differenzdruck bei 10-fach</b> | 5 Pa                |


**Farbgebung / Oberfläche**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Farbcode Korpus</b>             | RAL 7035  |
| <b>Farbe Korpus</b>                | Lichtgrau |
| <b>Oberfläche Korpus</b>           | Glatt     |
| <b>Farbcode Türen/Schubladen</b>   | RAL 7035  |
| <b>Farbe Türen/Schubladen</b>      | Lichtgrau |
| <b>Oberfläche Türen/Schubladen</b> | Glatt     |


**Allgemeine Informationen**

|  |          |
|--|----------|
| <b>Anzahl der Türen</b>                | 2        |
| <b>Türöffnungswinkel</b>               | 89,00°   |
| <b>Rastermaß Inneneinrichtung</b>      | 32 mm    |
| <b>Gesamtiefe bei geöffneten Türen</b> | 950 mm   |
| <b>Zolltarifnummer</b>                 | 94032080 |

Frontalansicht

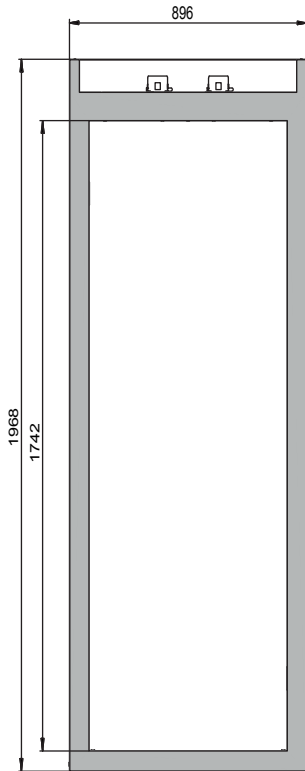

Seitenansicht

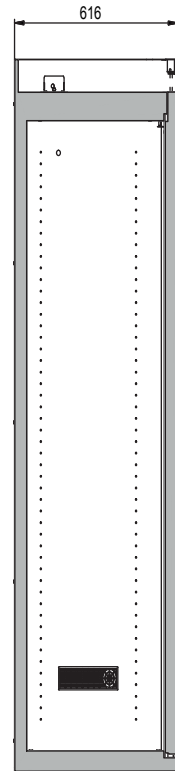

Draufsicht

